

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

检测报告

Test Report

产品名称：

塑料外壳式断路器

Name of Products:

产品型号：

CDM6H-1250L/3300、CDM6H-1250M/3300

Type:

委托方：

德力西电气有限公司

Client:

检测类别：

委托检测

Kind of Test:

上海电器设备检测所有限公司

SHANGHAI TESTING & INSPECTION INSTITUTE FOR
ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD.

产品名称	塑料外壳式断路器		商 标	/			
型 号	CDM6H-1250L/3300、CDM6H-1250M/3300						
技术参数	#01:CDM6H-1250L/3300 In:1250A Ue:AC415V Icu:35kA 3P 拧紧力矩: 22Nm 热磁式 (+40°C) #02:CDM6H-1250M/3300 In:1250A Ue:AC415V Icu:50kA 3P 拧紧力矩: 22Nm 热磁式 (+40°C)						
检测类别	委托检测						
委托人	德力西电气有限公司	地 址	上海市嘉定区江桥镇爱特路 188 号 6 号楼				
生产者	德力西电气有限公司	地 址	上海市嘉定区江桥镇爱特路 188 号 6 号楼				
送样数量	2 台	送样者	/	产品编号	/		
抽样地点	/	抽样者	/	抽样数量/抽样基数	/		
抽样日期	/ 年 / 月 / 日		到样日期	2023 年 04 月 24 日			
样品编号	#01~#02						
检测依据	GB/T 14048.2 -2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》						
判定依据	委托方要求						
检测日期	2023 年 04 月 24 日~2023 年 04 月 25 日						
检测结论	试验项目 01~04 (见检验项目汇总表), 合格。 签发日期: 2023 年 04 月 28 日						
备注	/						

批准

审核


编制


条 款	检测项目及检验要求	测量或观察结果	判 定
		#01	
8.3.5.3 及 委托方要求	<p>产品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: CDM6H-1250L/3300 In:1250A Ue:AC415V 3P 热磁式</p> <p>额定极限短路分断能力(Icu) 试验电压(有效值): $1.05 \times 415^{+5\%} \text{V}$ 试验电流(有效值/峰值): $35/73.5^{+5\%} \text{kA}$ 功率因数: $0.25_{-0.05}$ 操作顺序: o - t - co ($t \geq 3 \text{ min}$) 飞弧熔丝: / mm 飞弧距离: 上下: / mm 左右: / mm 前后: / mm 预期电流示波图编号 “o”试验示波图编号 “co”试验示波图编号 断路器不应有过分损坏的迹象, 也不应危及操作者, 而且不应产生持续燃弧、各极间或极对框架的闪络、飞弧故障、检测电路中的熔断器不熔断。</p>	<p>436 35.9/75.8 0.25 o - t - co $t=192\text{s}$ / / / / TD230110008 TD230123708 TD230123709 试验过程无异常, 试后试品正常。</p>	合格


条 款	检测项目及检验要求	测量或观察结果	判 定
		#01	
8.3.5.4 及委托方要求	<p>产品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: CDM6H-1250L/3300 In:1250A Ue:AC415V 3P 热磁式</p> <p>验证介电耐受能力 试验电压: $2U_e$, 最小值 1000V 施压时间: 5s 施压部位: 触头处于所有正常工作位置, 包括脱扣位置(如适用), 主电路所有接线端子连接一起 (包括控制电路和辅助电路接至主电路) 和外壳或安装板之间 触头处于所有正常工作位置, 包括脱扣位置(如适用), 主电路每极与其他极连接在一起并接至外壳或安装板之间 正常工作不接至主电路的每个控制电路和辅助电路与以下部位之间: - 主电路 - 其他电路 - 外露导体部分 - 外壳或安装板 断路器断开时每极进出端间 试验时, 无内部或外部的绝缘闪络和击穿或任何破坏性放电现象的发生</p> <p>泄漏电流测量 试验电压: $1.1 \times U_e$ V 泄漏电流: $\leq 6\text{mA}$(断开位置时每对触头之间)</p>	<p>无击穿或闪络现象 5 1.00×10^3 1.00×10^3 / 1.00×10^3 符合要求 460 0.013</p>	合格

条 款	检测项目及检验要求	测量或观察结果	判 定
		#02	
8.3.5.3 及 委托方要求	<p>产品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: CDM6H-1250M/3300 In:1250A Ue:AC415V 3P 热磁式</p> <p>额定极限短路分断能力(Icu) 试验电压(有效值): $1.05 \times 415^{+5\%} \text{V}$ 试验电流(有效值/峰值): $50/105^{+5\%} \text{kA}$ 功率因数: $0.25_{-0.05}$ 操作顺序: o - t - co ($t \geq 3 \text{ min}$) 飞弧熔丝: / mm 飞弧距离: 上下: / mm 左右: / mm 前后: / mm 预期电流示波图编号 “o”试验示波图编号 “co”试验示波图编号 断路器不应有过分损坏的迹象, 也不应危及操作者, 而且不应产生持续燃弧、各极间或极对框架的闪络、飞弧故障、检测电路中的熔断器不熔断。</p>	<p>436 51.3/108 0.25 o -t- co t=182s / / / / TD230110009 TD230123710 TD230123711</p> <p>试验过程无异常, 试后试品正常。</p>	合格


条 款	检测项目及检验要求	测量或观察结果	判 定
		#02	
8.3.5.4 及委托方要求	<p>产品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: CDM6H-1250M/3300 In:1250A Ue:AC415V 3P 热磁式</p> <p>验证介电耐受能力 试验电压: $2U_e$, 最小值 1000V 施压时间: 5s 施压部位: 触头处于所有正常工作位置, 包括脱扣位置(如适用), 主电路所有接线端子连接一起 (包括控制电路和辅助电路接至主电路) 和外壳或安装板之间 触头处于所有正常工作位置, 包括脱扣位置(如适用), 主电路每极与其他极连接在一起并接至外壳或安装板之间 正常工作不接至主电路的每个控制电路和辅助电路与以下部位之间: - 主电路 - 其他电路 - 外露导体部分 - 外壳或安装板 断路器断开时每极进出端间 试验时, 无内部或外部的绝缘闪络和击穿或任何破坏性放电现象的发生</p> <p>泄漏电流测量 试验电压: $1.1 \times U_e$ V 泄漏电流: $\leq 6\text{mA}$(断开位置时每对触头之间)</p>	<p>无击穿或闪络现象 5 1.00×10^3 1.00×10^3 / 1.00×10^3 符合要求 460 0.015</p>	合格

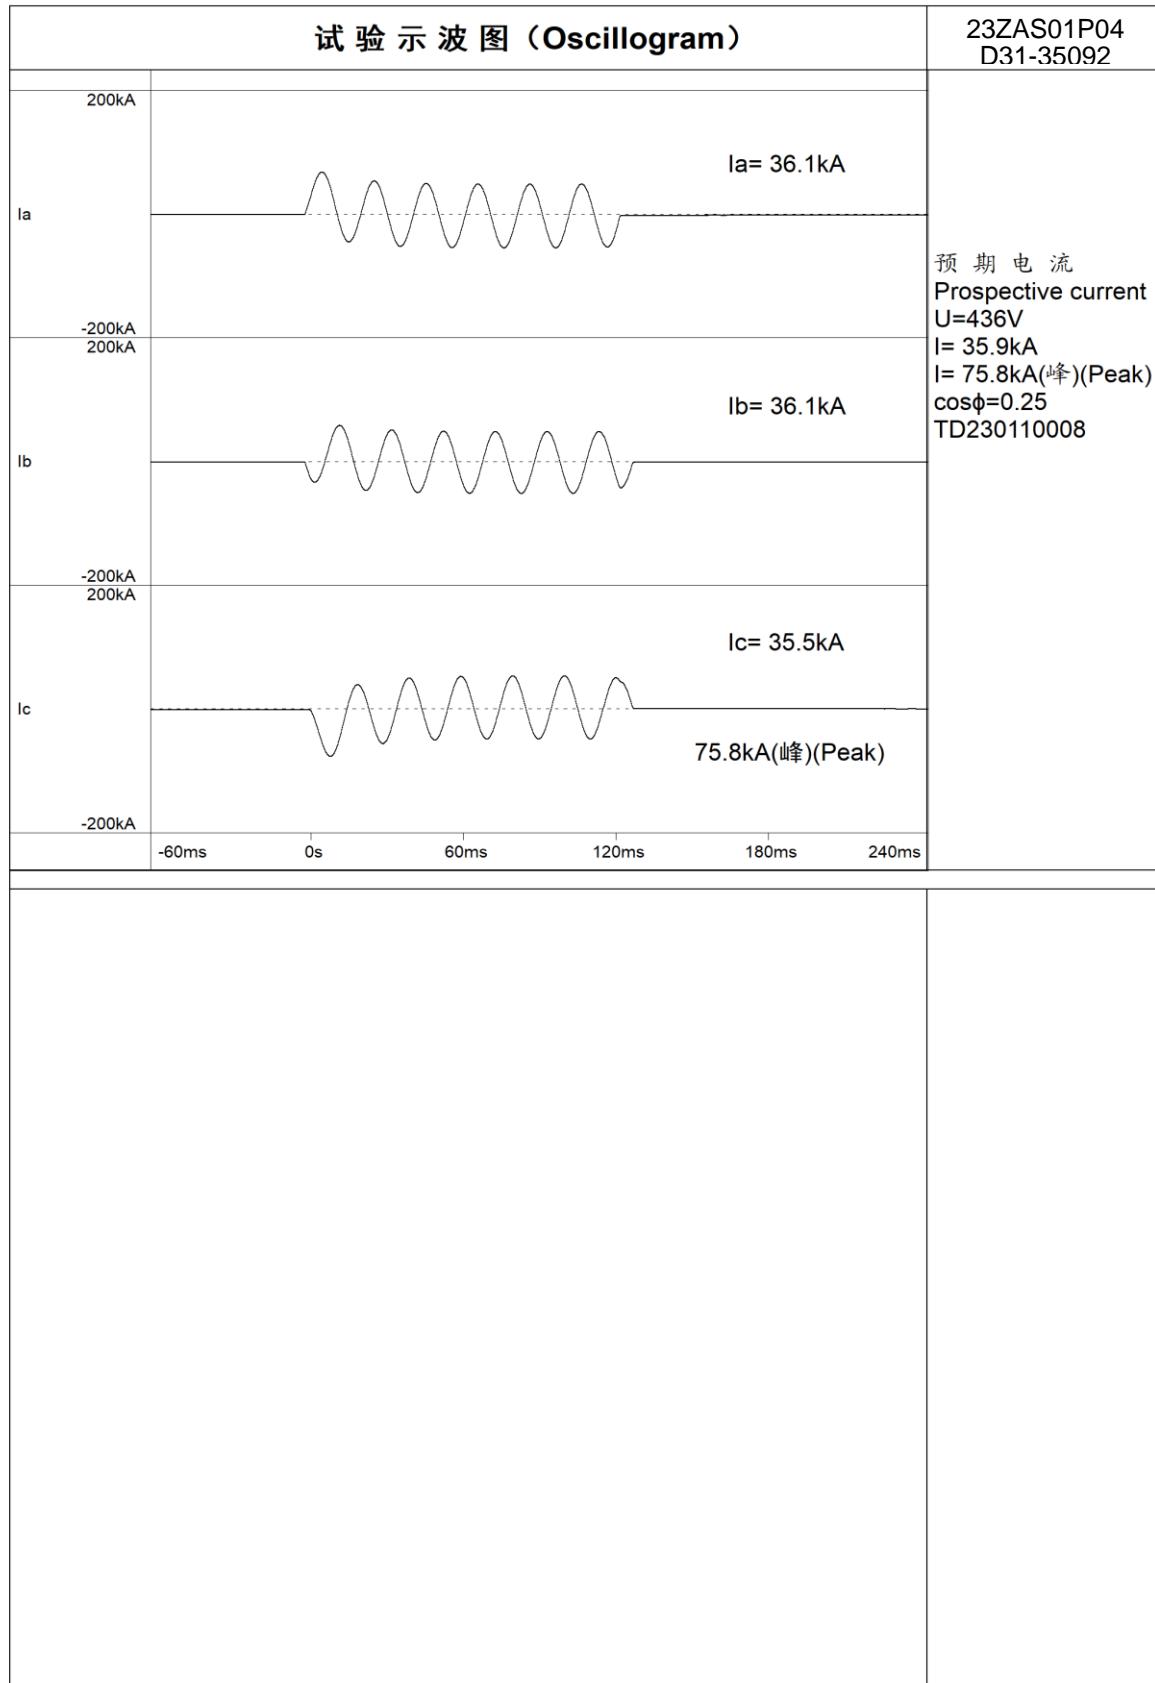

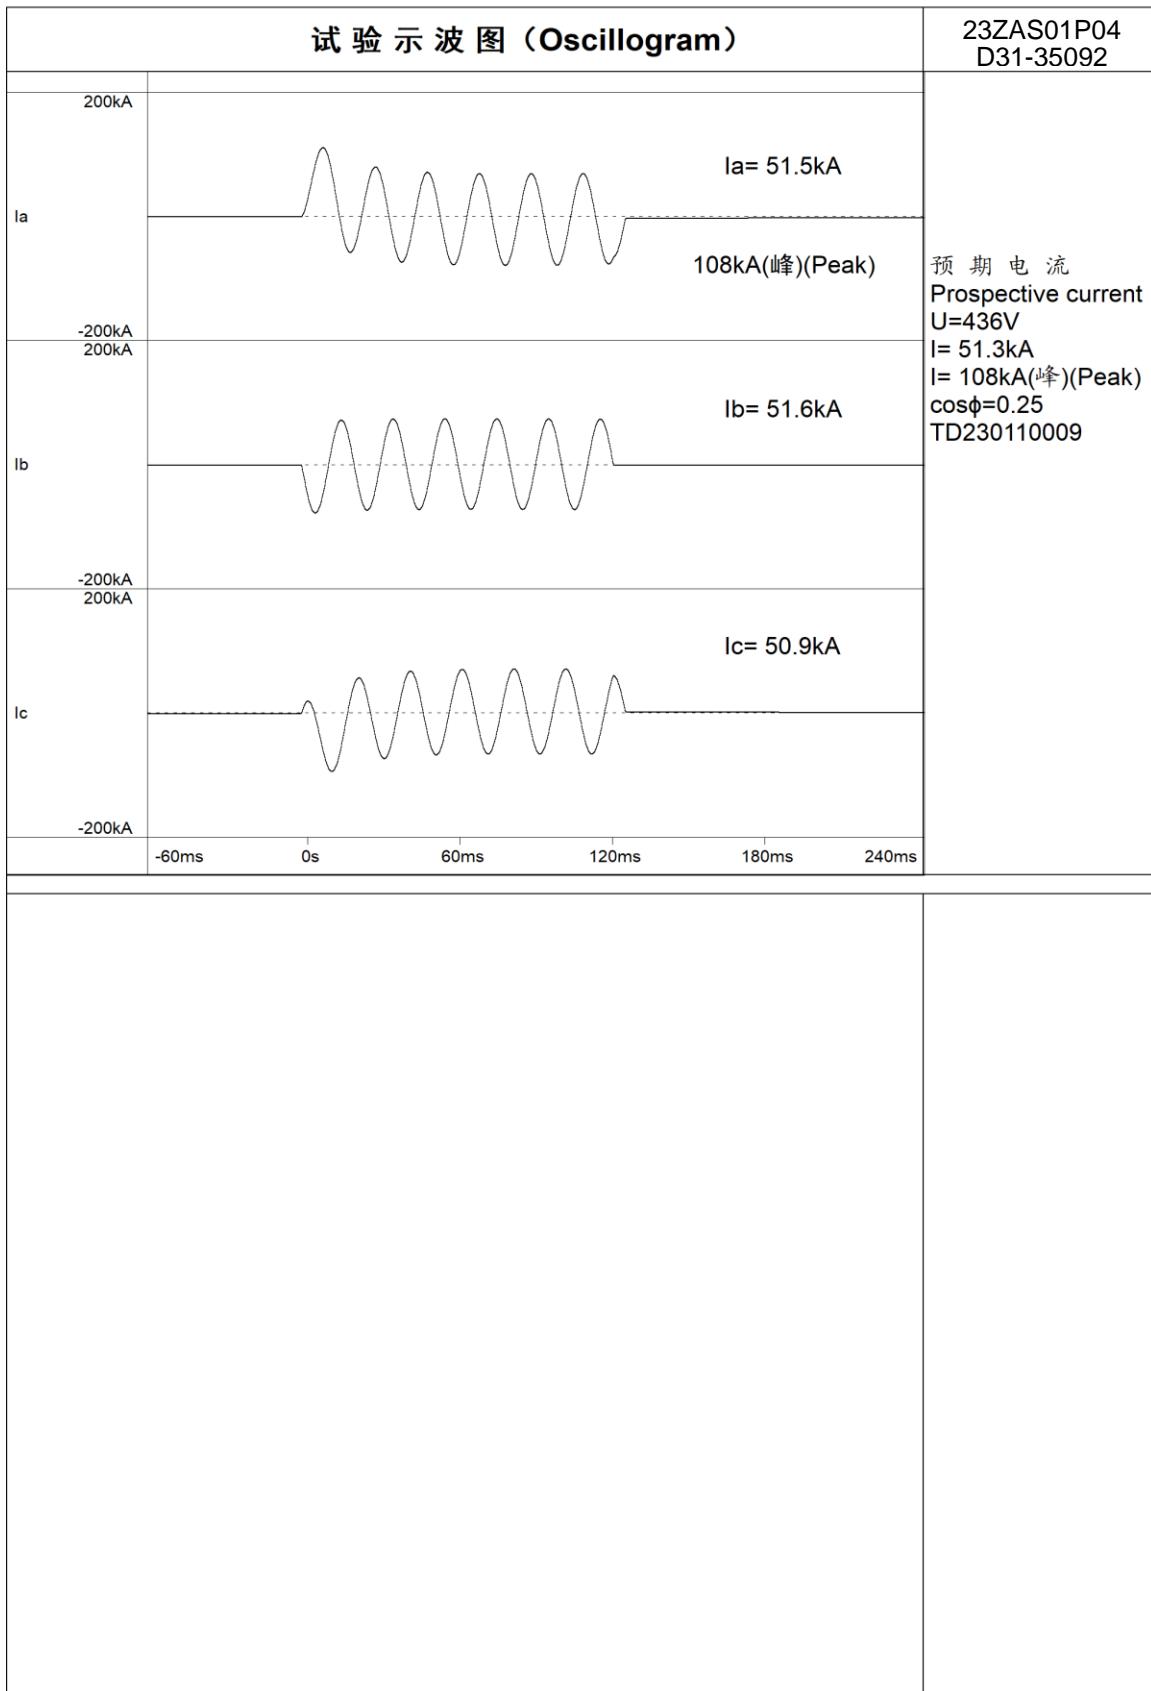

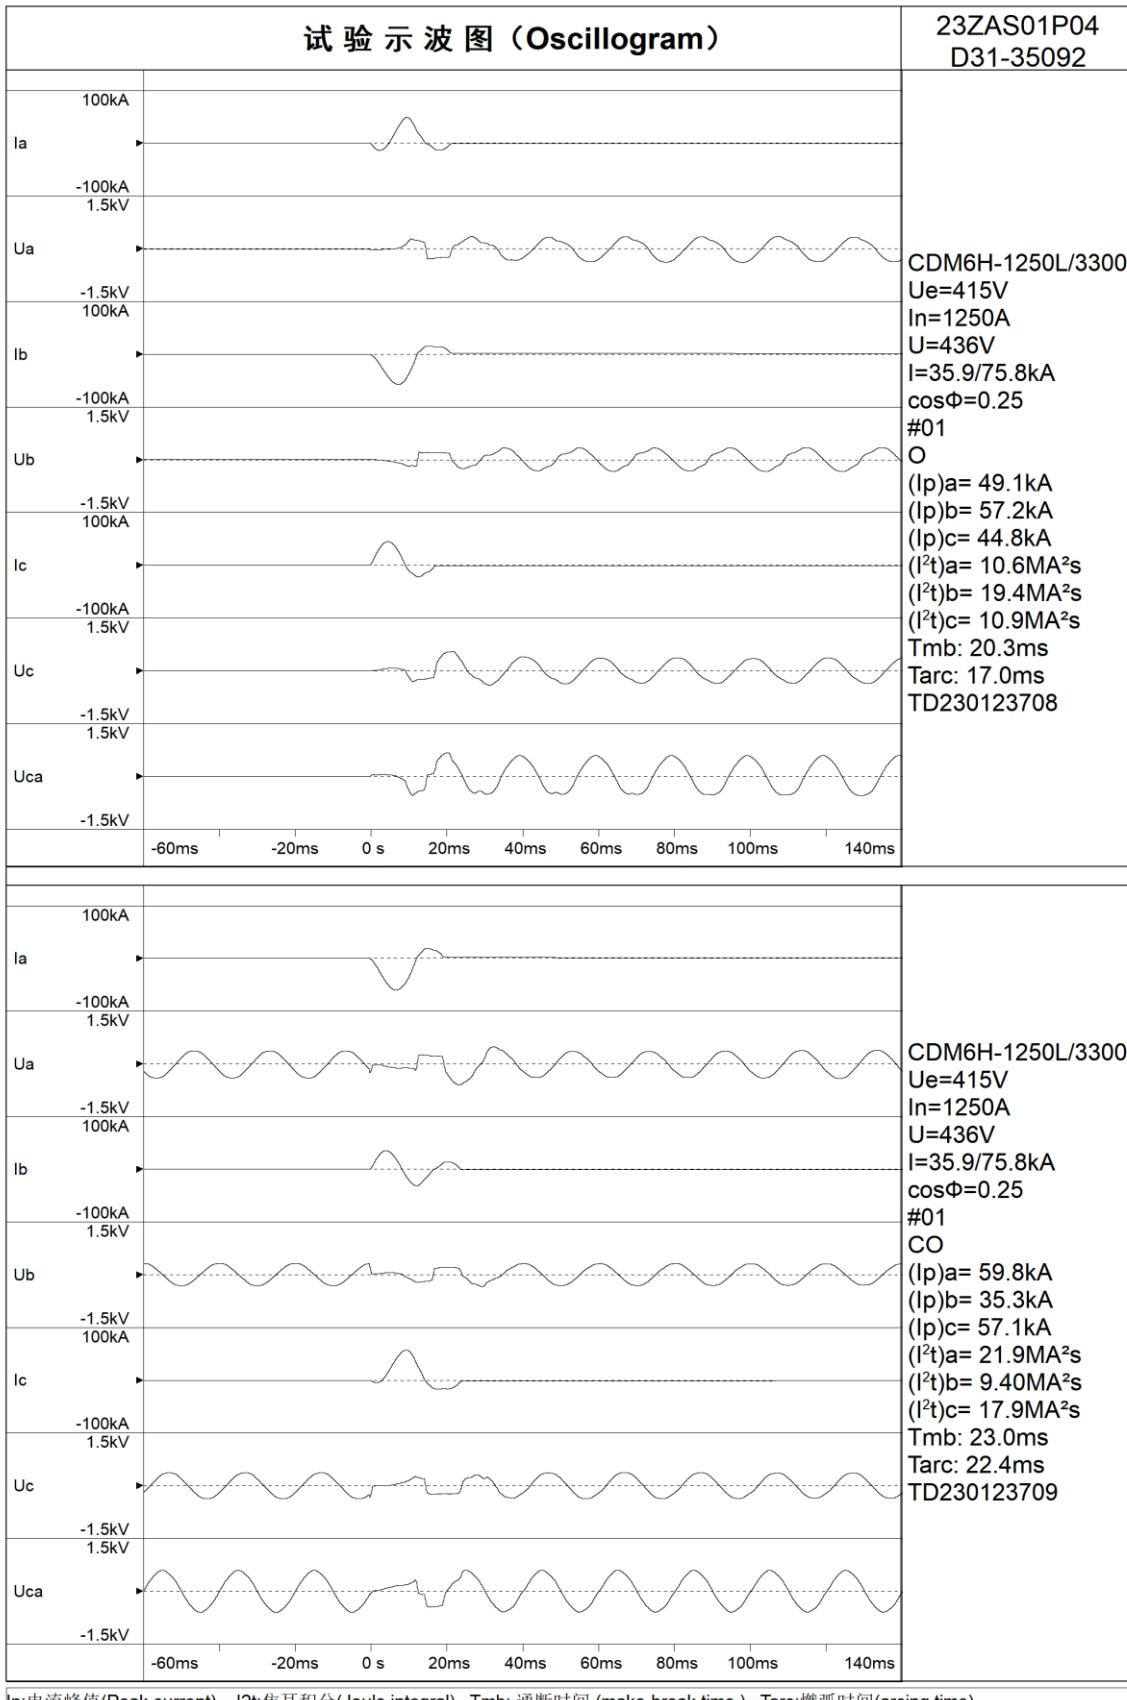

Ip:电流峰值(Peak current) I²t:焦耳积分(Joule integral) Tmb: 通断时间 (make-break time) Tarc:燃弧时间(arcing time)

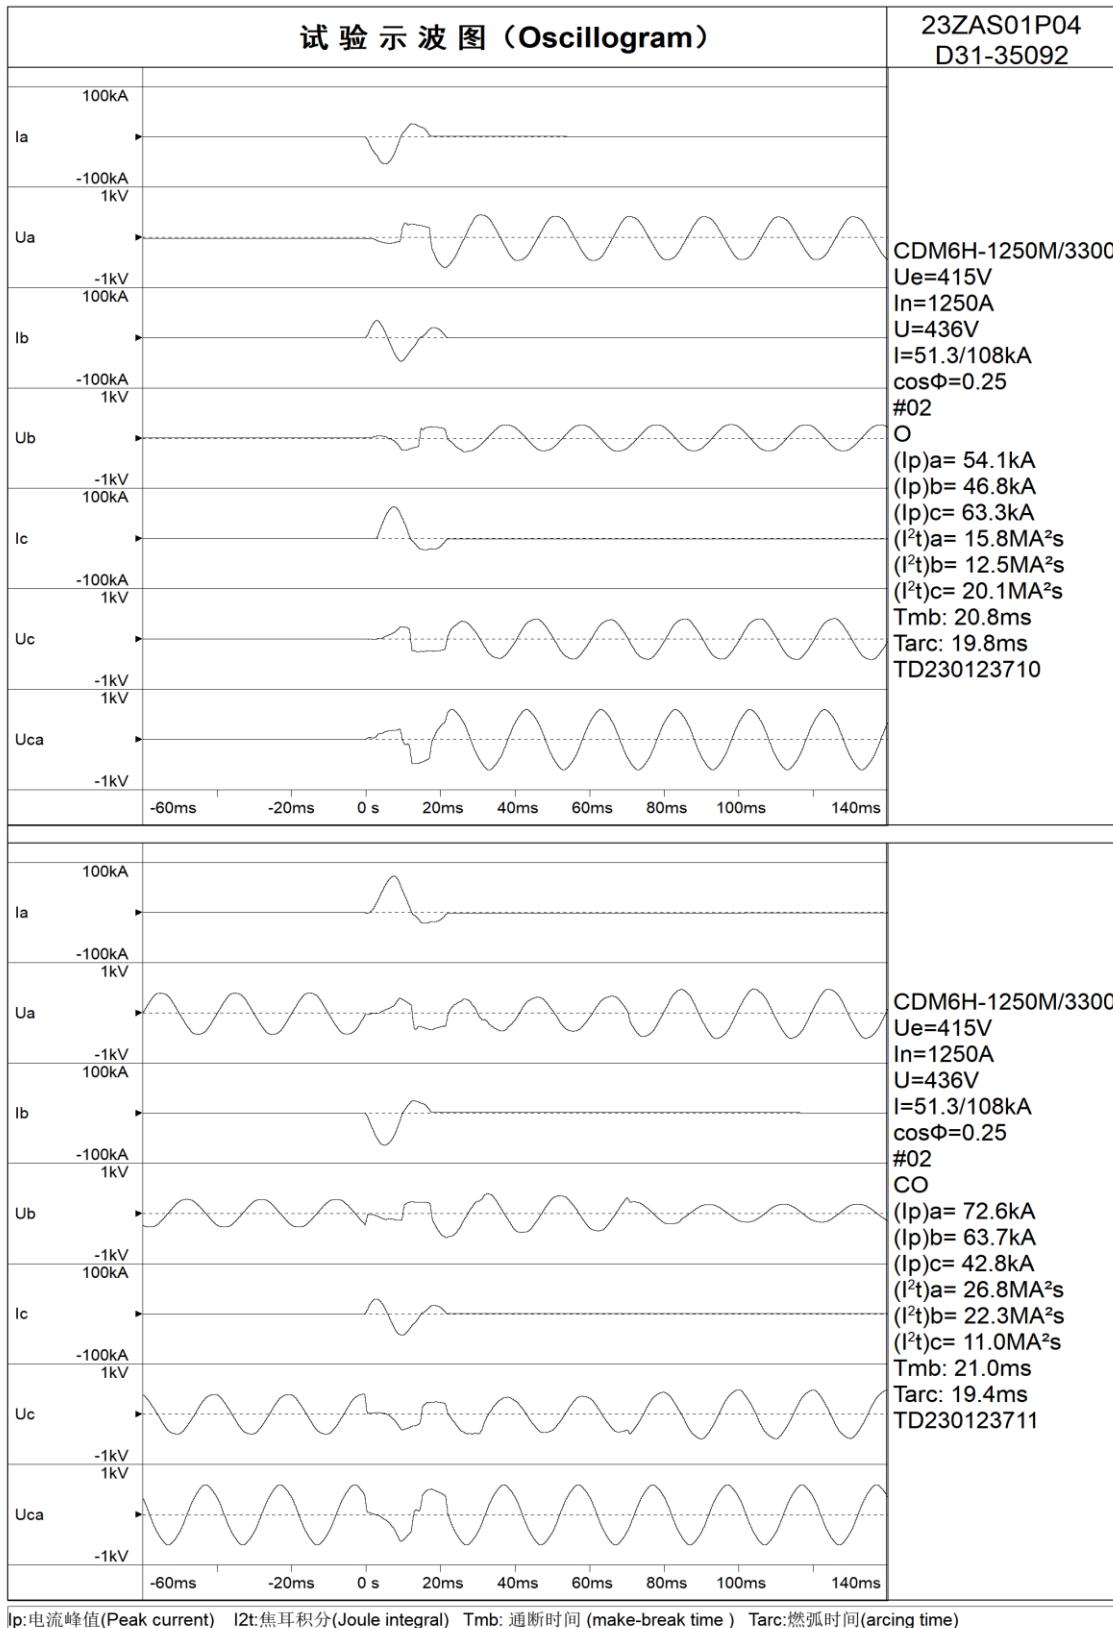

以下空白

声 明

STATEMENT

1. 本报告（包括复印件）未加盖印章一律无效。

The test report (including its copy) without the seal shall be considered as invalid.

2. 本报告未经本实验室书面批准，不得部分复制，除非全部复制。

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

3. 本报告无编制、审核、批准人签字无效。

The test report without the signature of the preparing person, review person and approval person shall be considered as invalid.

4. 本报告涂改无效。

Any corrections made on any parts of this test report shall be considered as invalid.

5. 检测结果只与委托检测的委托方送样样品有关。

This result is only related to the samples delivered.

6. 本机构在资质认定证书确定的能力范围内，对社会出具具有证明作用的数据、结果时，应标注检验检测资质认定标志，并加盖检验检测专用章。在资质认定证书确定的能力范围外，出具的检验检测报告或者证书上不得标注检验检测资质认定标志，该数据、结果对社会不具有证明作用。

When the laboratory issues data and results that prove the role within the scope of the qualifications determined by the qualification certificate, it shall mark the qualification certificate mark of the inspection and testing institution, and affix a special seal for inspection and testing. When the laboratory is outside the scope of the ability to determine the qualification certificate, the inspection and testing report or certificate issued shall not be marked with the qualification certificate of the inspection and testing institution. The data and results have no proof role of society.

检测单位/Testing

上海电器设备检测有限公司

Laboratory:

Shanghai Testing & Inspection Institute for Electrical Equipment Co. Ltd.

地址/ Address:

上海武宁路 505 号 / 505 Wuning Road, Shanghai, P.R. China;

上海环城北路 358 号/358 North Huancheng Road, Shanghai, P.R. China

邮编/ Postcode:

200063; 201401

电话/ Tel:

021-62574990-405 (业务接待/ Reception)

021-62574990-279 (财务/ Financial)

传真/Fax:

021-62545249 (业务接待/ Reception)

021-32255699 (财务/ Financial)

邮箱/email:

epd@seari.com.cn

银行开户名/Bank

上海电器科学研究所（集团）有限公司 / Shanghai Electrical Apparatus Research

Account Name:

Institute(Group)Co.,Ltd

银行帐号/ Bank

215080082110001

Account:

开户银行/Bank: 招商银行上海分行曹家渡支行 / China Merchants Bank Shanghai Branch

投诉热线/tel/fax: 021-62574990-442 / 021-62435543

投诉邮箱/email: stiee_customer@seari.com.cn